



# Außenfluter

## Slimline


LED Fluter sind für die klassische Wegbeleuchtung das Maß aller Dinge. Kleinere Plätze, Gänge oder Parkplätze können optimal ausgeleuchtet werden. Besondere Beachtung bei LED Flutern ist auf die Ausführung, die Verkabelung, den Chip und die Verarbeitung zu legen, da hier optisch sehr viele LED Fluter auf dem Markt zu finden sind aber die Details erhebliche Unterschiede bringen.

### Die Vorteile im Überblick:

- Lange Lebensdauer (> 50.000 Betriebsstunden)
- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei, Abstrahlwinkel 120 Grad
- Sehr geringe IR-Strahlung (Wärme)
- Keine UV-Strahlung
- Farbtemperaturen: 3000 K, 4000 K, 6000 K
- Aluminium Gehäuse
- **Slimline (nur 31 bzw. 41 mm Tief)**
- 3 Jahre Garantie




PF-FL-20

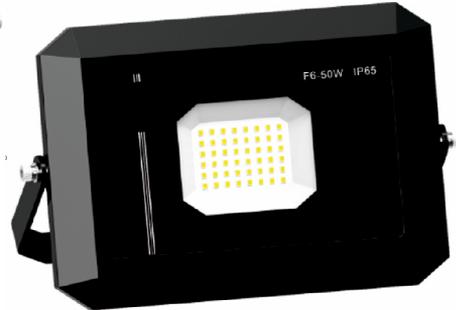


PH-FL-50



PH-FL-200

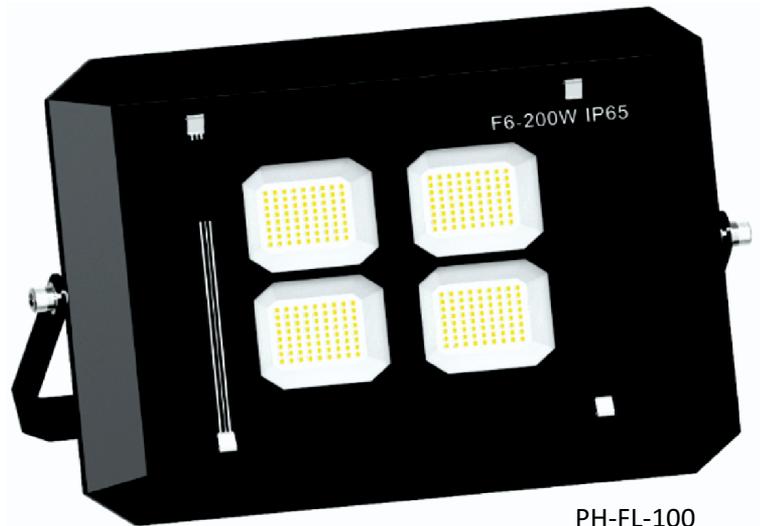

PH-FL-100

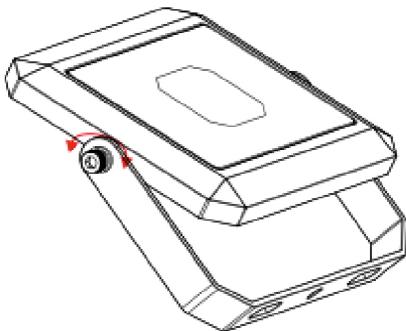

Type	Maße	SMD EpiStar	Lumen	Leistung
PF-FL-20	207x157x31 mm	23 pcs	1800 lm	20 Watt
PH-FL-50	262x195x31 mm	69 pcs	4500 lm	50 Watt
PH-FL-100	337x245x32 mm	138 pcs	9000 lm	100 Watt
PH-FL-200	444x314x41 mm	276 pcs	18000 lm	200 Watt

