






# Möbel Einbauleuchte




Der einfache Weg zum unkomplizierten Einbau und Verkabelung von Leuchten in Möbeln. Dank intensive Zusammenarbeit mit Tischlereien und unsere jahrelangen Erfahrung wurde dieses neue Produkt kreiert.

**Vorteile:** Bis zu 30 Lampen in Reihe steckbar.  
Leichter Austausch defekter Lampen  
Perfekte Kühlung durch komplettes Metallgehäuse  
3 Jahren Garantie

**Technische Daten:** Durchmesser 68 mm  
Einbautiefe 11,5 mm  
Cut 55 mm  
Dimmbar, RA>80  
24 Volt, 3 Watt  
250 Lumen, IP20  
Farbtemperatur 2700K (warmweiß)  
ALU-Druckgussgehäuse

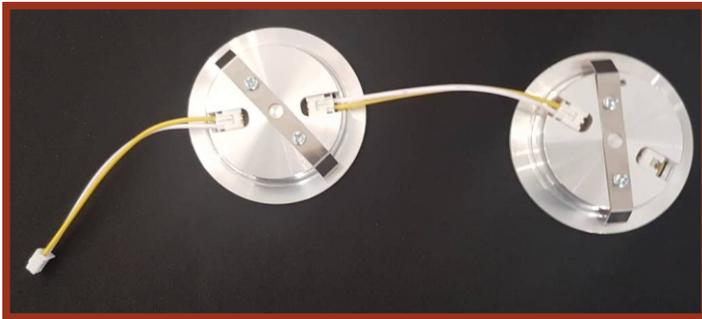


Einfache Durchgangsverkabelung




6-fach Verteiler



10-fach Verteiler



Kupplung 10 cm

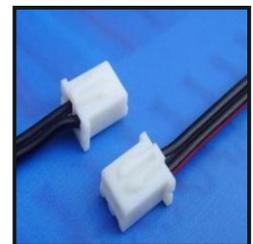

Kabel 20 cm-200 cm

Type	Bezeichnung	Preis
PA-ST-3000	Einbauleuchte	9,80 €
PA-STK-20	Kabel 20 cm, 10 Stück	4,50 €
PA-STK-50	Kabel 50 cm, 10 Stück	5,00 €
PA-STK-100	Kabel 100 cm, 10 Stück	6,00 €
PA-STK-200	Kabel 200 cm, 10 Stück	9,00 €
PA-STKP-10	Kupplung 10 cm, 10 Stück	4,00 €
PA-VT-06	Verteiler 6-fach	3,00 €
PA-VT10	Verteiler 10-fach	3,75 €
PA-PSET-01	Stromset 30 Watt dimmbar Anschlussfertig mit 10-fach Verteiler	29,50 €



Stromset 30 Watt



# Alu - Profil

Unsere qualitativ hochwertigen LED Alu Profile mit Abdeckung für die Installation von SMD LED Strips. Der Einbau der flexiblen LED Streifen in das massive und trotzdem leichte LED Alu Profil bietet viele Vorteile.



Zum einen verleihen die Alu Profile den LED Streifen ein edleres Design und bringen sie in eine feste Form.

Desweiteren ist Aluminium bekannt für seine wärmeleitenden Eigenschaften.



Die bei SMD Stripes mit größeren Leistungen entstehende Wärme kann somit abtransportiert werden. (Kühlwirkung)





PA-A-6.3

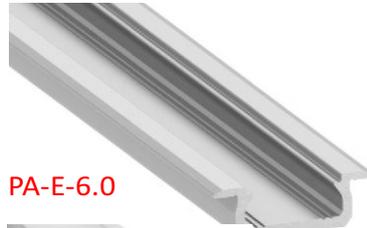



PA-E-6.0

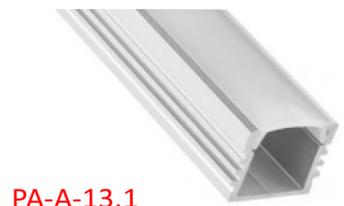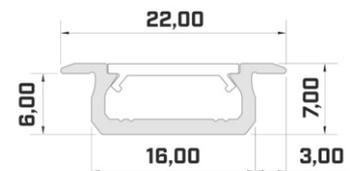


PA-A-13.1

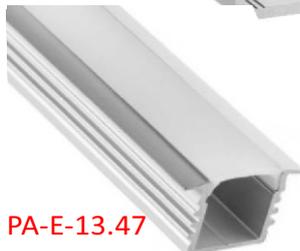


PA-E-13.47

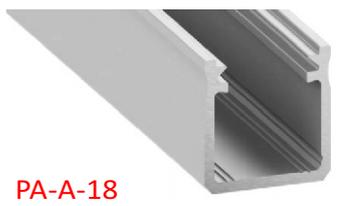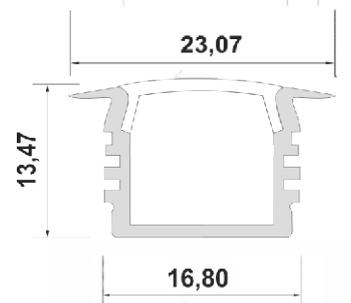

PA-A-18




PA-Eck-16

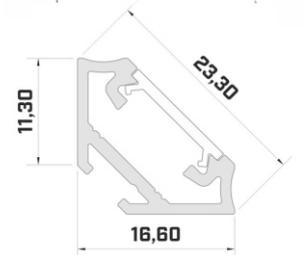

Type	Preis
PA-A-6.3	8,95 € / Meter
PA-A-13.1	11,20 € / Meter
PA-A-18	12,95 € / Meter

Type	Preis
PA-E-6.0	9,20 € / Meter
PA-E-13.47	12,60 € / Meter
PA-Eck-16	14,10 € / Meter

Preise inkl. opaler Abdeckung, Längenmaß 2 Meter / Stück




Viele weitere Profile finden sie im Spezialkatalog „ALU Profil“ sowie ein Vielfältiges Zubehör Sortiment

# LED-Stripes

LED Stripes eignen sich besonders gut zur indirekten Beleuchtung, beispielsweise hinter Möbeln, in Regalen oder in Lichtvouten. Da sich die LED Bänder mühelos jeder Form anpassen, ist die Installation an runden Objekten kein Problem. Durch die dichte SMD Bestückung mit geringem Abstand wird ein sehr homogenes Licht abgegeben was einer sehr flächigen Ausleuchtung entspricht. LED Stripes können an den gekennzeichneten Stellen einfach mit einer Schere durchtrennt werden und dadurch individuell an die benötigte Länge angepasst werden.

## Die Vorteile im Überblick:

- Geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer
- Keine Wartungskosten
- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei
- Sehr geringe IR-Strahlung (Wärme)
- Keine UV-Strahlung
- Hochflexibel und teilbar
- Farbtemperaturen: 2800, 3000, 4000, 6000 K
- Farben: rot, grün, blau, gelb oder RGB, RGBW
- Neu: Digital RBG Stripe (Magic-Stripe)
- IP22 mit rückseitigem 3M-Klebeband
- 2 Jahre Garantie

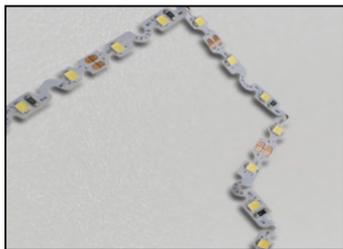

Z-Stripe



Beside Stripe



Color Chance  
(one Chip)



RGBW  
(one Chip)

Type	Spannung	LED/M	Cut in mm	Maße	Leistung/M	Lichtfarbe	Bemerkung	Preis
PA-SC-120-8	24 Volt	120	50 mm	5000x8 mm	9,6 Watt	2800K	120 LED/Meter	7,50 €
PA-SC-120-5	24 Volt	120	50 mm	5000x5 mm	9,6 Watt	2800 K	Slimline 5 mm	7,80 €
PA-SC-60-8	24 Volt	60	100 mm	5000x8 mm	4,8 Watt	2800 K	Preistip	5,90 €
PA-SC-120-8-Side	24 Volt	120	50 mm	5000x8 mm	9,6 Watt	2800K	Seitwärts Abstrahlend	11,50 €
PA-SC-60-8-Z	24 Volt	60	50 mm	5000x8 mm	12 Watt	2800 K	kurvenfähig	9,80 €
PA-RGBW-96-12	24 Volt	96	100 mm	5000x12 mm	20 Watt	RGBW	4in1 Chip	16,50 €
PA-CCT-120-10	24 Volt	120	50 mm	5000x10 mm	9,6 Watt	CCT	2in1 Chip Farbtemperatur	8,90 €

# Flex-Stripes

FLEX-STRIPE ist ein vielseitiges und montagefreundliches LED Lichtsystem.

Es bietet freie Gestaltungsmöglichkeit im Bereich der Gebäudebeleuchtung und kann perfekt im Bereich der Leuchtreklame eingesetzt werden, da FLEX-STRIPE eine freie Gestaltung von Schriftzügen und Motiven auf ebenen Oberfläche wie Holz, Kunststoff, Stahl oder Wänden zulässt. Alle Verbindungs- und Anschlußkomponenten erhältlich.

## Die Vorteile im Überblick:

- Geringe Wärmeentwicklung
- Lange Lebensdauer
- Keine Wartungskosten
- Sofort 100% Lichtausbeute nach dem Einschalten
- Flimmerfrei
- Sehr geringe IR-Strahlung (Wärme)
- Keine UV-Strahlung
- Hochflexibel und teilbar
- Farbtemperaturen: 2800, 3000, 4000, 6000 K
- Farben: rot, grün, blau, gelb oder RGB,
- PU = IP68 Silikon = IP65
- PU FLEX-STRIPE strahlt 3 seitig ab.
- 12 und 24 Volt AC Versionen sowie 230V DC
- 2 Jahre Garantie



PA-Neo-1010 -PU



PA-Neo-1020-xx



PA-Neo-1526-xx

Type	Spannung	LED/m	Cut in mm	Maße	Leistung/m	Max. Länge	Lumen/m	Lichtfarbe	Preis
PA-Neo-1010 -PU	24 Volt	144	41,6 mm	10x10 mm	10 Watt	5 m	700 lm	2800K	22,90 €
PA-Neo-1010-RGB-PU	24 Volt	72	83,2 mm	10x10 mm	10 Watt	5 m	-	RGB	26,90 €
PA-Neo-1020-12	12 Volt	96	4,17 mm	10x20 mm	7 Watt	8-10 m	500 lm	2800 K	22,50 €
PA-Neo-1020-24	24 Volt	96	83,3 mm	10x20 mm	7 Watt	15-20 m	500 lm	2800 K	16,50 €
PA-Neo-1020-230	230 Volt	96	1000 mm	10x20 mm	7 Watt	100 m	500 lm	2800 K	14,50 €
PA-Neo-1526-12-RGB	12 Volt	72	4,17 mm	15x26 mm	13 Watt	8-10 m	-	RGB	24,90 €
PA-Neo-1526-24-RGB	24 Volt	72	83,3 mm	15x26 mm	13 Watt	15-20 m	-	RGB	22,90 €

VE=5 Meter (Konfektionierung auf Anfrage)

# Netzteile 12 / 24 Volt



2 getrennte Ausgänge (ab 120W Version)  
Ausgangsspannung stabilisiert  
IP20 (geschützt gegen Eindringen fester  
Fremdkörper und Zugang mit den Fingern)  
Nicht nur für LED-Leuchtanlagen einsetzbar  
Optimale Kühlung durch Lochgehäuse bzw. Lüfter  
Gehäusematerial aus Metall  
Energieeffizienz-Klasse: A

Robuste Netzteile zur Versorgung von LED-Leuchtanlagen mit  
einer Gesamtleistung zwischen 25 Watt und 400 Watt.

Dalifähige Trafos haben wir zwischen 30 Watt und 360 Watt  
ebenfalls im Programm.

Steuerung und Controller auf Anfrage.

CE  RoHS



Type	Spannung	Maße	Leistung	Gewicht	Preis
PA-DR-25	24V DC	84x58x33 mm	25 Watt	150 g	18,50 €
PA-DR-60	24V DC	111x78x35 mm	60 Watt	250 g	28,50 €
PA-DR-120	24V DC	159x98x38 mm	120 Watt	500 g	39,50 €
PA-DR-250	24V DC	199x110x50 mm	250 Watt	750 g	69,50 €
PA-DR-400	24V DC	215x110x50 mm	400 Watt	880 g	89,50 €
PA-DL-30	24V DC	355x215x215 mm	30 Watt	400 g	38,50 € (Dali)
PA-DR-120	24V DC	329x279x176 mm	120 Watt	1200 g	79,50 € (Dali)
PA-DL-200	24V DC	440x295x145 mm	200 Watt	1800 g	92,50 € (Dali)
PA-DL-360	24V DC	565x295x145 mm	360 Watt	1900 g	138,50 € (Dali)



Anschlusskabel

2 Adrig	Stripe Standard	0,42 € / Meter
3 Adrig	Stripe Colorchance	0,88 € / Meter
4 Adrig	Stripe RGB	1,16 € / Meter
5 Adrig	Stripe RGBW	1,44 € / Meter
2 Adrig	2 x 0,75 Schwarz/rot	1,10 € / Meter



Pandenix Technologie GmbH  
Große Strasse 59-61  
19243 Wittenburg

fon: +49 38852 319787  
fax: +49 38852 319345

Mail: [info@pandenix.com](mailto:info@pandenix.com) Internet: [www.pandenix.com](http://www.pandenix.com)

Alle im Katalog genannten Preise verstehen sich zuzügl. MwSt und Versand